

# STAMPANTE XEROX® PRIMELINK®

La stampa di produzione a colori entry-level numero 1 al mondo è ulteriormente migliorata.



C9065 E C9070

# Stampante Xerox® PrimeLink® C9065 e C9070

La Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 offre le funzionalità più adattabili del mercato. La sua straordinaria qualità immagine, la flessibilità senza confronti in materia di supporti, il livello professionale delle funzioni di finitura, automazione e sicurezza fanno fare un salto di qualità all'entry-level.



## MIGLIORA LA TUA IMMAGINE

Un prezzo entry-level non significa qualità immagine entry-level. Con PrimeLink, puoi ottenere risultati straordinari ogni volta, su ogni lavoro.

Dipende tutto dalla risoluzione. 2400 x 2400 dpi significa ottenere dettagli nitidi, testo chiaro, immagini vivaci e sfumature morbide anche alla velocità di 70 ppm. Grazie ai server EFI e alle tecnologie incorporate PANTONE®, come PANTONE® GOE e PANTONE® PLUS, riproduci esattamente i colori che vuoi.

La combinazione del toner EA (Emulsion Aggregation) Xerox® con tecnologia di fusione a bassissima temperatura, con la registrazione fronte/retro +/- 1,2 mm e con la tecnologia SIQA permette di ottenere una qualità costante dalla prima all'ultima stampa.

## CERTIFICAZIONI DEL SETTORE PER LA QUALITÀ IMMAGINE\*



## LAVORARE MEGLIO, NON DI PIÙ

Le scadenze pressanti sono all'ordine del giorno. Oggi non c'è più bisogno di scendere a compromessi. Aggiungendo una PrimeLink al tuo arsenale puoi migliorare la produttività in modi che ritenevi impensabili.

È un sistema progettato per promuovere la collaborazione e il multitasking che si adatta al tuo stile di lavoro. Il server a colori integrato Xerox® viene fornito di serie, ma in alternativa, puoi sostituirlo con uno dei tre server EFI proposti che assicurano maggiori funzionalità e volume. È sufficiente scegliere quello più adatto per le proprie applicazioni aziendali e il livello di automazione e precisione dei colori richiesto.

La stampante ha accesso anche alla Xerox App Gallery. Usando app che si connettono alle principali applicazioni come Box®, Microsoft® OneDrive®, Google Drive™, Dropbox™ e Microsoft Office 365™ è possibile stampare e scansionare direttamente da e verso il cloud, semplificare i flussi di lavoro e rendere automatiche le attività più complesse.

In più, con @printbyXerox, la funzione di connettività mobile incorporata, i team possono restare connessi anche quando sono in movimento. Tramite questa funzione, PrimeLink può ricevere, in tutta sicurezza, lavori di stampa inviati da qualsiasi dispositivo abilitato per l'invio di e-mail senza ricorrere a software aggiuntivo.

Tutto con la semplice pressione di un tasto. Accetta più lavori, perché Xerox® PrimeLink C9065/C9070 ti aiuta a realizzarli.

## SERVIRE E PROTEGGERE

PrimeLink adotta un approccio strategico alla sicurezza dei dati con cui riesce a mantenere la rete e i progetti al riparo da sguardi indiscreti. Qualsiasi attività sospetta viene bloccata sul nascere grazie alla nostra strategia di sicurezza totale:

- molteplici livelli di protezione con crittografia dei dati, sovrascrittura del disco rigido e certificazioni del settore.
- Appositi registri consentono di compilare un audit trail degli eventi chiave svolti dagli operatori. Questi registri sono strumenti fondamentali per gli amministratori e gli operatori responsabili che li usano per risolvere i problemi, ottimizzare le risorse e per le verifiche di sicurezza.
- La stampa protetta mantiene i documenti in memoria fino a quando l'utente non è pronto per rilasciarli.
- La stampa protetta comprende la protezione delle password per i PDF e le cartelle, e la crittografia della scansione su email.


## ECELLENTI FUNZIONALITÀ DI FINITURA

PrimeLink assicura libertà nella scelta dei supporti e opzioni di finitura tra le migliori del settore, nonché impareggiabili per un dispositivo entry-level.

Accetta supporti speciali e pesanti con grammature fino a 350 g/m<sup>2</sup>. Stampa fino a 660 mm con funzione Fogli extra lunghi (XLS) per grammature fino a 220 g/m<sup>2</sup>. Grazie alle opzioni di alimentazione per alti volumi, gestisce lunghe tirature senza che sia necessario ricaricare il vassoio carta.

Le opzioni di finitura sono di livello professionale, intuitive e quasi infinite. Comprendono perforatura, cordonatura e piegatura fino alla creazione di libretti rifilati a vivo.

\* Idealliance, Fogra e Adobe PDF Print Engine realizzate con il server EFI opzionale

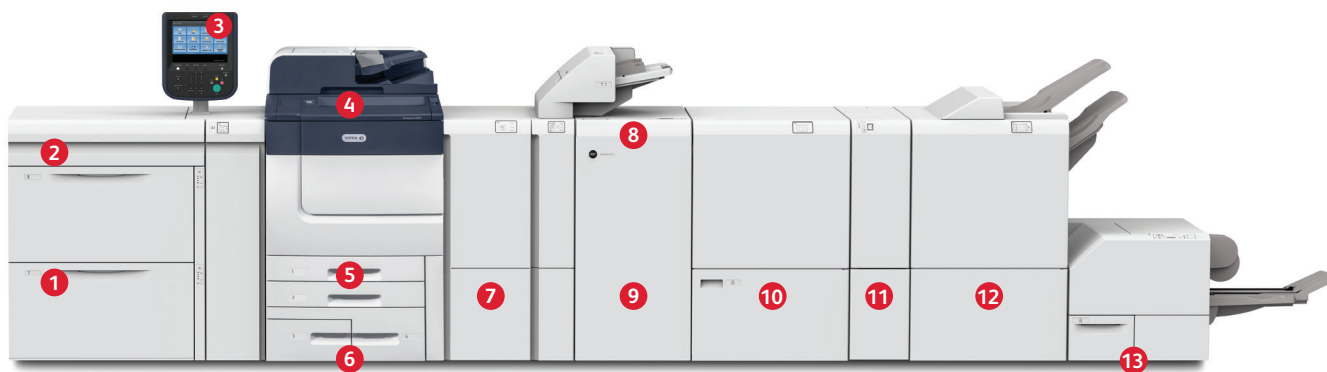

Stampante Xerox® PrimeLink® C9065/C9070

**1 Alimentatore ad alta capacità per grandi formati con 2 vassoi:** Aggiunge 4.000 fogli di formato da 182 x 250 mm (B5) (fino a 350 g/m<sup>2</sup>) a 330 x 660 mm (fino a 220 g/m<sup>2</sup>).

**2 Funzione fogli extra lunghi (XLS):** Stampa di banner, sopraccoperte, calendari e altre applicazioni con lunghezza fino a 660 mm, e fino a 220 g/m<sup>2</sup>.

**3 Pannello di controllo:** Un'interfaccia utente intuitiva facilita l'accesso alle funzioni generali di stampa, copia, scansione e fax, al server a colori integrato, a utili app della Xerox App Gallery, ai controlli colore, alle funzioni di sicurezza e a molto altro.

**4 Scanner integrato:** Alimentatore automatico fronte/retro a singolo passaggio scansiona fino a 270 impressioni al minuto; 600 dpi fino al formato A3. Scansione verso varie opzioni di uscita: desktop, USB, mailbox, FTP, SFTP, NDS, SMB e destinazioni multiple del flusso di lavoro.

**5 Stampante Xerox® PrimeLink C9065/C9070:** Eseguite stampe, copie, scansioni e fax con una qualità immagine straordinaria e un'elevata produttività: 65 ppm a colori e 70 ppm in B/N (C9065) oppure 70 ppm a colori e 75 ppm in B/N (C9070).

**6 Cinque vassoi interni (standard):** Include un vassoio SRA3 e un vassoio 5 (Bypass), grammatura massima di 350 g/m<sup>2</sup> e formato massimo del foglio di 660 mm.

**7 Modulo interfaccia antiarriccatura Xerox®:** L'unità di raffreddamento e antiarriccatura in linea migliora la produttività e l'efficienza collegando i moduli di finitura Production Ready, assicurando fogli piatti per la massima affidabilità e velocità.

**8 Vassoio di inserimento Xerox:** Inserisce supporti bianchi o prestampati nei documenti stampati; ha una capacità di 250 fogli di formato fino a 330 x 488 mm e grammatura massima di 350 g/m<sup>2</sup>.

**9 GBC® AdvancedPunch Pro™:** Consente di creare internamente documenti rilegati con finitura combinando stampa, perforatura e fascicolazione in un unico comodo passaggio. Scegli la funzionalità di perforatura più adatte alle tue esigenze.

**10 Unità di cordonatura con taglierina a due lame Xerox®:** Rifila 6-25 mm di carta dal bordo superiore e inferiore di stampe o libretti per produrre un bordo uniforme e traccia una piega sul dorso. Disponibile sulle stazioni di finitura Production Ready.

**11 Piegatrice a C/Z Xerox®:** Piegatura a C, a Z e piegatura tecnica a Z.

**12 Stazione di finitura Production Ready con stazione libretto Xerox®:** Produce fascicoli sempre perfettamente pinzati di documenti grandi o piccoli con pinzatura a lunghezza variabile, opzione di pinzatura singola o doppia e una capacità di 100 fogli. Crealibretti pinzati di 30 fogli al massimo o 120 pagine impresse (carta non patinata), oppure 15 fogli o 60 pagine impresse (carta patinata).

**13 Modulo taglierina Xerox® SquareFold®:** Migliora la potenza della stazione di finitura Production Ready con piegatura a dorso quadro di copertine e rifilatura frontale per la produzione di libretti.

**LE ALTRE OPZIONI DI ALIMENTAZIONE E FINITURA NON SONO ILLUSTRATE**

- Alimentatore ad alta capacità a 1 vassoio Xerox®: Capacità di 2.000 fogli di carta A4 e grammatura di 64 - 220 g/m<sup>2</sup>.
- Guida di alimentazione banner — Opzione per il vassoio 5 (Bypass)/MSI/OHCF che aumenta l'affidabilità per l'alimentazione di supporti XLS o con grammatura di 350 g/m<sup>2</sup>.
- Alimentatore ad alta capacità per grandi formati a 1 vassoio con armadietto — Aggiunge 2.000 fogli di formato da 102 x 152 mm (B5) (fino a 350 g/m<sup>2</sup>) a 330 x 660 mm (fino a 220 g/m<sup>2</sup>).
- Vassoio di raccolta con sfalsamento — Impilatura da 500 fogli.
- Stazione di finitura Business Ready Xerox®: Un'opzione per cicli di lavoro più leggeri; finitura, impilatura e pinzatura fino a 50 fogli non patinati/15 patinati.
- Stazione di finitura Business Ready con stazione libretto Xerox® — Capacità di finitura a libretto.
- Stazione di finitura Xerox® Production Ready — Capacità di finitura e impilatura di qualità superiore con un vassoio superiore da 500 fogli, un vassoio impilatore da 2.000 fogli e un modulo antiarriccatura integrato bidirezionale.
- Stazione di finitura Xerox® Production Ready Plus — Stesse capacità della stazione di finitura Production Ready. Utilizzato per collegare opzioni di finitura in linea di terzi.
- Perforatrice base Xerox® — Accessorio per perforatura a 2/4 fori e perforatura svedese a 4 fori riservato alla Stazione di finitura Production Ready con stazione libretto.
- Stazione libretto Plockmatic Pro 50/35 — Produzione di libretti della massima qualità fino a 200 pagine (50 fogli). Rifilatura frontale, dorso quadro, rotazione, cordonatura e rifilatura a vivo.
- Pinzatrice esterna — Pinzatura fino a 50 fogli con supporti da 80 g/m<sup>2</sup>.


**APPLICAZIONI DI FINITURA**



Ordinamento e fascicolazione



XLS



Piegatura tripla



Piega a dorso quadro



Rifilatura frontale



Perforatura



Libretto



Piegatura a Z Tabloid



Piegatura a Z



Rifilatura su 2 lati



Perforatura di base



Punto

# Stampante Xerox® PrimeLink® C9065 e C9070

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO		PRIMELINK C9065		PRIMELINK C9070	
<b>VELOCITÀ SOLO FRONTE</b>	<b>Colore</b>	<b>Bianco e nero</b>		<b>Colore</b>	<b>Bianco e nero</b>
A4	Fino a 65 ppm	Fino a 70 ppm		Fino a 70 ppm	Fino a 75 ppm
A3	Fino a 32 ppm	Fino a 35 ppm		Fino a 35 ppm	Fino a 37 ppm
SRA3	Fino a 29 ppm	Fino a 30 ppm		Fino a 30 ppm	Fino a 33 ppm
<b>VELOCITÀ FRONTE/RETRO AUTOMATICHE</b>	<b>Colore</b>	<b>Bianco e nero</b>		<b>Colore</b>	<b>Bianco e nero</b>
A4	Fino a 65 ppm fronte/retro 32 fogli al minuto	Fino a 70 ppm fronte/retro 35 fogli al minuto		Fino a 70 ppm fronte/retro 35 fogli al minuto	Fino a 75 ppm fronte/retro 37 fogli al minuto
A3	Fino a 33 ppm fronte/retro 16 fogli al minuto	Fino a 35 ppm fronte/retro 16 fogli al minuto		Fino a 35 ppm fronte/retro 17 fogli al minuto	Fino a 37 ppm fronte/retro 18 fogli al minuto
<b>Dimensioni stampante</b>	<b>Altezza:</b> 1.391,5 mm; <b>Larghezza:</b> 1.574 mm; <b>Profondità:</b> 787 mm				
<b>Ciclo di funzionamento mensile</b>	Fino a 300.000 pagine (capacità di volume massima prevista in un mese, non necessariamente sostenuta su base regolare)				
<b>Volume di stampa mensile medio</b>	da 10.000 a 50.000 pagine al mese				
<b>Supporti gestiti/Grammature</b>	<b>Capacità carta standard:</b> 3.260 fogli (Vassoio 1 e 2: 500 fogli, Vassoio 3: 870 fogli, Vassoio 4: 1.140 fogli, Vassoio 5 (Bypass): 250 fogli) <b>Capacità carta massima:</b> 7.260 fogli (Vassoio 1 e 2: 500 fogli, Vassoio 3: 870 fogli, Vassoio 4: 1.140 fogli, OHCF Vassoio 1 e 2: 4.000 fogli) <b>Formati:</b> Vassoio 1: A5 - SRA3; Vassoio 2: A5 - A3; Vassoio 3: B5, A4; Vassoio 4: B5, A4; Grammatrice massima: 350 g/m <sup>2</sup>				
<b>Qualità immagine di stampa</b>	Tecnologia	Qualità delle immagini straordinaria grazie a una risoluzione 2400 x 2400 dpi con VCSEL ROS e toner EA Eco con tecnologia di fusione a bassissima temperatura per una finitura perfetta di qualità offset			
	Retini	Retino a 150/200/300/600 punti, Retino a 200 linee, testo e grafica con processo stocastico e avanzato			
	Registrazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tecnologia di registrazione avanzata per un controllo più accurato</li> <li>Tecnologia SIQA per allineare, registrare e uniformare la densità (disponibile su tutte le configurazioni)</li> <li>Registrazione da fronte a retro +/- 1,2 mm</li> </ul>			
<b>Funzioni di stampa</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Stampa, copia, fax e scansione, comprese le funzioni di scansione su PC, USB o email e stampa mobile</li> <li>Un'ampia gamma di supporti consente di stampare di tutto: dalle cartoline ai poster, su supporti patinati e non patinati con grammatura fino a 350 g/m<sup>2</sup></li> <li>La Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) consente di connettersi a soluzioni software di terze parti</li> <li>Le opzioni di finitura in linea quali stampa di banner, pinzatura, perforatura, piegatura e unità libretto garantiscono risultati dall'aspetto professionale per presentazioni, brochure, report e newsletter</li> <li>Massima tranquillità grazie a funzioni di protezione integrate quali filtro IP, sovrascrittura immagini, stampa protetta, scansione su email criptata, autenticazione e supporto IPv6 ed altre ancora.</li> </ul>			
<b>Server</b>	<b>Standard</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Server a colori integrato Xerox®</li> </ul>		<b>Opzionale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Server di stampa Xerox® EX-c C9065/C9070 con tecnologia Fiery®</li> <li>Server di stampa Xerox® EX-i C9065/C9070 con tecnologia Fiery®</li> <li>Server di stampa Xerox® EX C9065/C9070 con tecnologia Fiery®</li> </ul>
<b>Scanner integrato</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Alimentatore automatico fronte/retro a passata unica</li> <li>Scanner a colori e in bianco e nero</li> <li>Scansione su PDF ricercabile, PDF/A, anteprima miniatura, XPS®, PCL® 6, HP-GL2 (invio diretto), TIFF, JPEG</li> <li>Capacità 250 fogli</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Fino a 270 ipm (colore, fino a 200 g/m<sup>2</sup>)</li> <li>Fino a 270 ipm (bianco e nero, fino a 200 g/m<sup>2</sup>)</li> <li>Originali fino a A3 con grammature da 38 a 200 g/m<sup>2</sup></li> </ul>
<b>Alimentazione opzionale</b>		<b>Alimentatore ad alta capacità (HCF):</b> 2.000 fogli; da 184,2 x 266,7 mm a 279,4 x 215,9 mm (B5, A4); da 64 a 220 g/m <sup>2</sup> (carta patinata e non patinata) <b>Alimentatore ad alta capacità per grandi formati (OHCF):</b> OHCF a 1 vassoio: 2.000 fogli più armadietto; OHCF: Da 182 x 250 mm (B5) (fino a 350 g/m <sup>2</sup> ) a 330 x 660 mm (fino a 220 g/m <sup>2</sup> ). OHCF a 2 vassoi: Da 102 x 152 mm (fino a 350 g/m <sup>2</sup> ) a 330 x 660 mm (fino a 220 g/m <sup>2</sup> ).			
<b>Finitura opzionale</b>		<b>Stazione di finitura Business Ready: Vassoio superiore a sfalsamento:</b> 500 fogli A4 non pinzati. <b>Vassoio per fascicolazione e pinzatura:</b> 3.000 fogli non pinzati o 100 fascicoli (pinzatura su 2 o 4 posizioni) A3 o 200 fascicoli (pinzatura a singola posizione) A4. <b>Formati:</b> Impilatura; da A6 a SRA3, Pinzatura; da B5 a A3. Altro; Stampe A5 a vassoio superiore; perforatura e sfalsamento. <b>Grammature della carta:</b> Vassoio superiore da 60 a 350 g/m <sup>2</sup> (patinata e non patinata). Vassoio impilatore da 60 a 256 g/m <sup>2</sup> (patinata e non patinata). <b>Stazione di finitura Business Ready con stazione libretto: Vassoio superiore a sfalsamento:</b> 500 fogli A4 non pinzati. <b>Vassoio per fascicolazione e pinzatura:</b> 1.500 fogli non pinzati o 200 fascicoli (pinzatura singola oppure a 2 o 4 posizioni) o 100 fascicoli pinzati A3 / SRA3. A3 o 200 fascicoli (pinzatura singola) A4. <b>Formati:</b> Impilatura; da A6 a SRA3. Pinzatura; da B5 a A3. Altro; Stampe A5 a vassoio superiore; perforatura e sfalsamento. <b>Grammature della carta:</b> Vassoio superiore: da 60 a 350 g/m <sup>2</sup> (carta patinata e non patinata). Vassoio impilatore: da 60 a 256 g/m <sup>2</sup> (patinata e non patinata). Stazione libretto: da 60 a 256 g/m <sup>2</sup> (patinata e non patinata). Stazione libretto con pinzatura centrale: da 2 a 16 fogli (7 fogli da 106 a 176 g/m <sup>2</sup> patinati, 5 fogli da 177-220 g/m <sup>2</sup> patinati) <b>Stazione di finitura Production Ready (richiede un modulo interfaccia antiarricciatura):</b> Formato libretto: 100 fogli (90 g/m <sup>2</sup> ) non patinata; 35 fogli (90 g/m <sup>2</sup> ) patinata. Formato carta: Da 182 x 146 mm a 297 x 432 mm. Grammatrice massima: 350 g/m <sup>2</sup> Opzioni: Perforatrice, Vassoio di inserimento e Piegatrice a C/Z. Vassoi: Due vassoi di uscita, vassoio superiore da 500 fogli, vassoio impilatore da 3.000 fogli da 148 x 146 mm a 330 x 488 mm. <b>Stazione di finitura Production Ready Plus (richiede un modulo interfaccia antiarricciatura):</b> Offre le stesse funzioni della stazione di finitura Production Ready con un vassoio superiore da 500 fogli e un vassoio impilatore da 2.000 fogli. Utilizzato per collegare opzioni di finitura in linea di terzi. Include un modulo interfaccia di finitura partner. <b>Stazione di finitura Production Ready con stazione libretto (richiede un modulo interfaccia antiarricciatura):</b> Formato libretto: Da 182 x 257 mm a 330 x 488 mm (da 64 a 350 g/m <sup>2</sup> ) Vassoi: vassoio superiore da 500 fogli, vassoio impilatore da 2.000 fogli, vassoio libretti con pinzatura centrale (fino a 120 pagine, 30 fogli da 90 g/m <sup>2</sup> non patinata, 25 fogli da 90 g/m <sup>2</sup> patinata). <b>Vassoio di raccolta con sfalsamento:</b> Impilatura da 500 fogli. <b>Modulo tagliatina Xerox® SquareFold®:</b> Rifilatura frontale: 120 pagine (30 fogli). Compatibilità: Stazione di finitura Production Ready, Stazione libretto, Unità di cordonatura con tagliatina a due lame. <b>Piegatrice a C/Z Xerox®:</b> Formato fogli: A4. Formato foglio mezza piegatura a Z: Supporti più grandi ridotti a (A4). Intervallo grammature: 64 – 90 g/m <sup>2</sup> . Compatibilità: Stazione di finitura Production Ready, Stazione libretto. <b>Vassoio di inserimento Xerox®:</b> Capacità: 250 fogli. Capacità: Rifilatura, perforatura, piegatura, pinzatura, impilatura. Formato carta: Da 182 x 148 mm a 330 x 488 mm. Grammatrice max: 350 g/m <sup>2</sup> Compatibilità: Stazione di finitura Production Ready. <b>Unità di cordonatura con tagliatina a due lame Xerox®:</b> Intervallo di rifilatura: Da 6 mm a 25 mm. Formati carta: Da 194 x 210 mm a 330 x 488 mm. Grammatrice max: 350 g/m <sup>2</sup> Compatibilità: Stazione di finitura Production Ready e Stazione libretto. Unità di buffering: Fino a 5 cordonature concave o convesse personalizzabili per foglio. <b>Stazione libretto Plockmatic Pro 50/35:</b> Capacità libretti: 200 pagine (50 fogli). Capacità: Rifilatura frontale, dorso quadro, rotazione, cordonatura e rifilatura a vivo. Formato carta: Fino a 320 x 228,6 mm. Grammatrice max: 300 g/m <sup>2</sup> . Compatibilità: Stazione di finitura Production Ready Plus.			
<b>Xerox App Gallery</b>		Consultare <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a> per sapere come espandere le funzionalità della stampante PrimeLink C9065/C9070 e conoscere nuovi modi di lavorare con app dedicate per il business, l'istruzione, la sanità e molto altro.			

Le configurazioni variano in base all'area geografica.

Per ulteriori informazioni, visitare [xerox.it/PrimeLink](http://xerox.it/PrimeLink).

©2019 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. PrimeLink®, Smart Kit®, SquareFold® e Xerox Extensible Interface Platform® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a modifica senza preavviso. 10/19 PN03335\_T36 BR26905 PC9BR-011A

**xerox**™